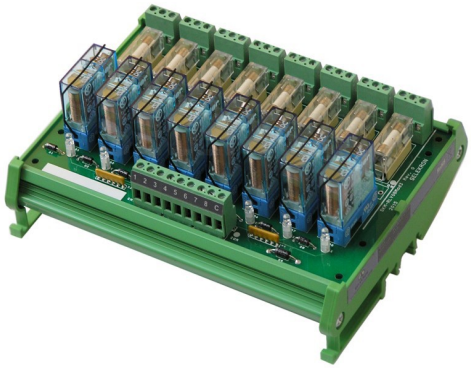

SKM-RLY08Mod3

Módulo de 8 relés en carrl DIN

SKM-RLY08Mod3 es un módulo de 8 relés intercambiables montados sobre zócalo, con fusibles de protección integrados.

Los relés montados son del tipo SPDT (1 circuito de contacto conmutado) y sus contactos pueden soportar cargas de hasta 12 A / 250 Vac, si bien, la máxima carga controlable queda limitada a **6,3 A** por los fusibles. Cada relé dispone de un LED indicador.

El módulo está disponible con relés de 5 Vdc, 12Vdc, 24 Vdc y 48Vdc, con común al polo positivo o al polo negativo.

CARACTERÍSTICAS:

- 8 relés de contacto conmutado (SPDT). Intercambiables, montados sobre zócalo.
- Capacidad de corte: 6,3 A /250 Vac.
- Fusibles de protección integrados.
- LEDs indicadores.
- Se puede suministrar con relés de 5 Vdc, 12 Vdc, 24 Vdc y 48 Vdc.
- Versiones con común al polo positivo y con común al polo negativo.
- Tipo de rele montado: Finder 40.31 o equivalente.
- Dimensiones: 167 x 123 x 65 mm.
- Montaje en carril DIN.
- RoHS.

MODELOS DISPONIBLES:

RLY08Mod3-05N: Común a negativo. reles de 5 Vdc.
RLY08Mod3-12N: Común a negativo. reles de 12 Vdc.
RLY08Mod3-24N: Común a negativo. reles de 24 Vdc.
RLY08Mod3-48N: Común a negativo. reles de 48 Vdc.
RLY08Mod3-05P: Común a positivo. reles de 5 Vdc.
RLY08Mod3-12P: Común a positivo. reles de 12 Vdc.
RLY08Mod3-24P: Común a positivo. reles de 24 Vdc.
RLY08Mod3-48P: Común a positivo. reles de 48 Vdc.

CONEXIONADO:

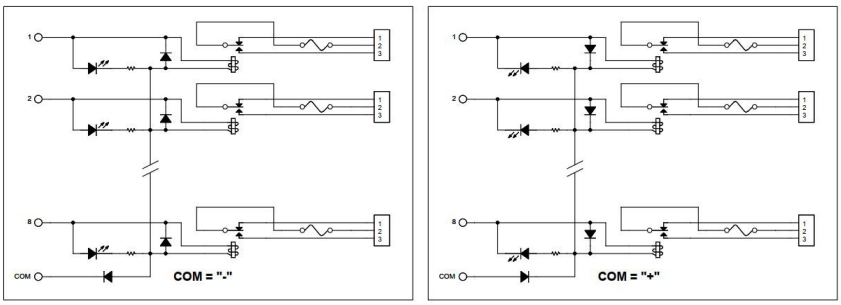

ESPECIFICACIONES:

MODELO:	SKM-RLY08Mod3
ENVOLVENTE	Soporte para carril DIN. UL94 -V0. Sin envolvente.
DIMENSIONES	168 x 112 x 65 mm.
FIJACIÓN	Carril DIN 35 mm.
PESO	450 g.

	Min.	Typ.	Máx.	Unid.	Condiciones / coment.
ELÉCTRICAS / MECÁNICAS					
Configuración de contactos					1 CO (SPDT)
Corriente nominal controlable (determinada por el fusible)			6,3	A	
Corriente de pico en los contactos del relé			20	A	
Tensión nominal en los contactos			250	Vac	
Potencia bobina del relé		0,5		W	
Tensión en la bobina	0,8		1,1	U	U= Tensión nominal
Vida mecánica	$10x10^6$			Ciclos	
Vida eléctrica	$200x10^3$			Ciclos	AC1
Separación entre bobina y contactos		8 mm			
Terminales de conexión. Diámetro del cable	26		12	AWG	2,5 mm^2
Terminales de conexión. Separación		2,54		mm	
AMBIENTE					
Temperatura de operación	-20		+70	ºC	
Temperatura de almacenamiento	-40		+85	ºC	
Humedad	5		90	%	Sin condensación
PROTECCIÓN		IP00			

SELEKRON MICROCONTROL S.L.
Guadalajara (Spain)
www.selekron.com
selekron@selekron.com
Tel: (+34) 949 254819

SELEKRON